




SIRCOM 3G

MODEM 3G TRÈS FAIBLE CONSOMMATION
CONNEXION PERMANENTE
RECUEILS TEMPS RÉEL ENFIN POSSIBLES.

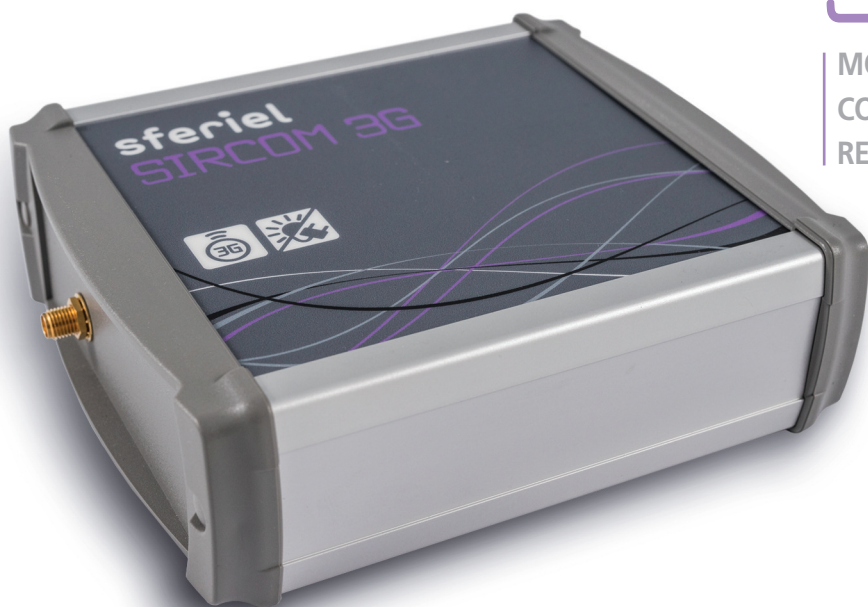

- Faible consommation < 5 mA (12V)
- Compatible avec stations SIREDO et compteurs
- Fonctionnement sur secteur ou panneau solaire
- Réveil des stations solaires lors d'une interrogation
- Suivi grâce aux voyants:
 - Présence alimentation
 - Réception des données
 - Émission des données
 - Connexion TCP/IP



Connectique

SIRCOM 3G est livré en standard avec:

- Un cordon d'alimentation
- Un cordon de liaison RS232 (9 ou 25 contacts à votre choix)
- Un câble coaxial (5 m),
- Une antenne +4dBi.

Prix dégressifs par quantité

Accessoires fournis



Câble d'alimentation



Antenne



Cordon RS232

Compatible avec toutes les stations et les compteurs mobiles, SIRCOM 3G vous offre, à moindre coût, une connexion permanente avec votre matériel et des recueils temps réel de votre parc existant.